

# FICHA TÉCNICA RIPADO

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

\* FOIL BRANCO

### CPL P

CARVALHO BRANCO

CINZA GRAIN

\* CARVALHO NATURAL

OLMO GRIGIO

PRETO

FOSSIL

### CPL

\* NOGUEIRA

## POLIPROPILENO (PP)

MOLDAU ACÁCIA

PAMPLONA

ALASKA WHITE

RIBEIRA ASH CREAM

\* STOCK

### OBSERVAÇÕES

• Os produtos perdem toda e qualquer tipo de garantia, a partir do momento em que são alterados ou mecanizados sem autorização prévia da Cicomol

• Em caso de defeito de fabrico, a Cicomol substitui ou repara o produto fabricado nos mesmos termos da encomenda inicial, sem que haja qualquer indemnização adicional por custos diversos alheios à nossa produção

## TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

Comprimento	± 40 mm
Espessura	± 1mm
Raio	± 1 mm
Rasgos	± 1mm
Largura	± 2 mm

## DIMENSÕES DAS PEÇAS

### RIPADO

**ALTURA** | 2750 MM

**LARGURA** | 130 MM

### PEÇAS DE REMATE

**ALTURA** | 8 MM


**LARGURA** | 22 MM

E

**ALTURA** | 16 MM


**LARGURA** | 30 MM

## DESENHOS TÉCNICOS

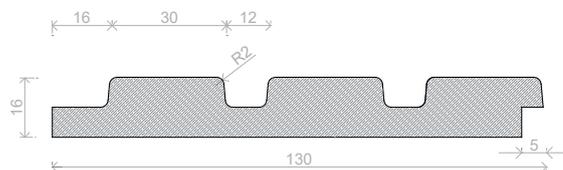

ESCALA 1:2

### PEÇAS DE REMATE

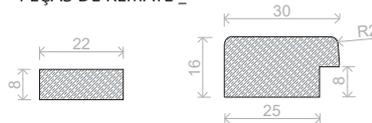

MDF STD

## FIXAÇÃO

### FIXAÇÃO PARA PLADUR/ALVENARIA

Para paredes de alvenaria ou pladur a nossa recomendação é de que a fixação dos painéis seja efetuada com caixa de ar, no entanto, também pode ser aplicado sobre as paredes desde que tenha sido previamente acautelado o teor de humidade das mesmas, devendo o mesmo estar abaixo dos 10 %.

NOTA :: MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO INTERNO

NOTA: A ficha técnica pode ser alterada sem aviso prévio